




MULTICORE
RESEARCH & DEVELOPMENT

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
VÝSTUP PRO PŘIPOJENÍ USB
STANDARDIZOVANÝ DRŽÁK NA ZEĎ
MOŽNOST OTOČENÍ DÍLEJE
MOŽNOST ÚPRAVY NA MÍRU




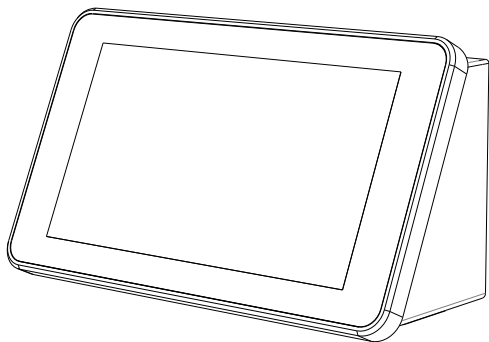


Horizontální konzola na zeď pro originální Raspberry Pi 7" displej

NÁVOD K POUŽITÍ - 20201101CS



ROZMĚRY

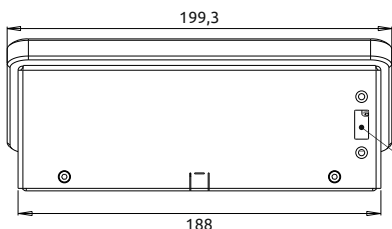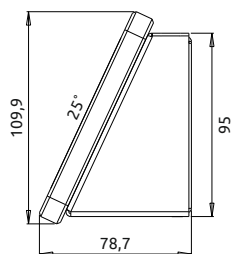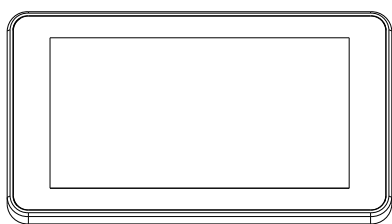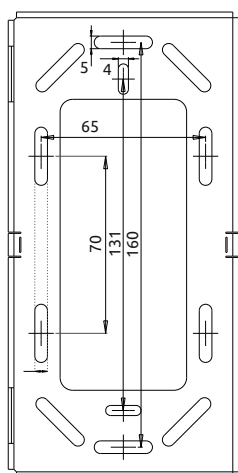

Váha : 680g
IP krytí : IP20
Panel materiál : POM-C
Materiál rámu : DC01
Utahovací moment : 0,5Nm¹

pro USB příslušenství

MULTICORE s.r.o. | Pohraniční 504/27 | 703 00 Ostrava 3 | Czech Republic
info@multicore.cz | +420 773 770 800
www.multicore.cz


BALENÍ



Rozměry : 218x123x95mm
Váha : 695g


Součástí balení :
- 1x Rámeček displeje
- 1x Konzole
- 2x Šroub M3x5 DIN 7991
- 5x Šroub M3x5 DIN 912
- 7x Šroub M3x5 DIN 912
- 4x Sada hmoždinek a šroubů
- 1x Inbus klíč 2mm
- 1x Inbus klíč 2,5mm s kuličkou
- 1x mcPROTECTOR (BASIC)

MOŽNOST PŘÍVEDENÍ KABELÁŽE

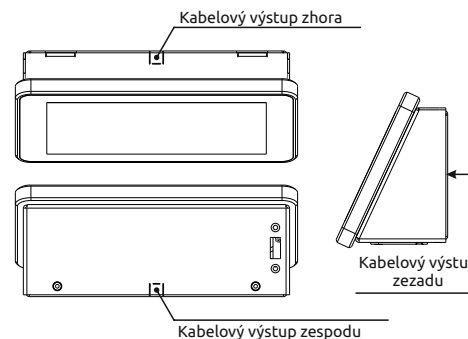



PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí)

mcHAT s POE, RTC
a systémem chlazení




Kompatibilní s Raspberry Pi 2,3,3B,3B+,4

USB 2.0 Konektor
s bezpečnostní krytkou

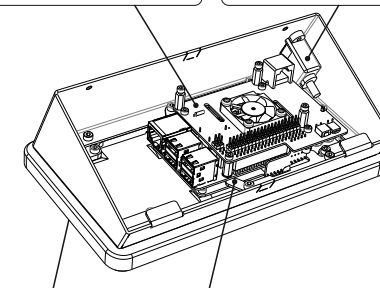


Montážní kit pro sníženou montáž

Kompatibilní a doporučeno s využitím s mcHAT



mcPROTECTOR (BASIC, PREMIUM, ANTIBACTERIAL ...)

PRO POUŽITÍ ODDAŇTE POMOCÍ KLEŠTÍ

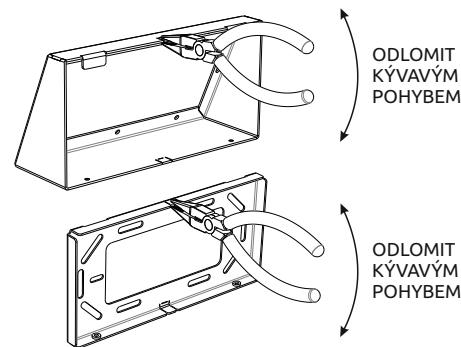


ODLOMIT
KÝVAVÝM
POHYBEM


ODLOMIT
KÝVAVÝM
POHYBEM

PO ODLOMENÍ DOPORUŠENO ODJEHLENÍ HRAN

MONTÁŽ POMOCÍ HMOŽDINEK

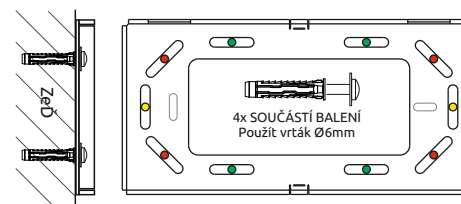

MOŽNOSTI MONTÁŽE DISPLEJE

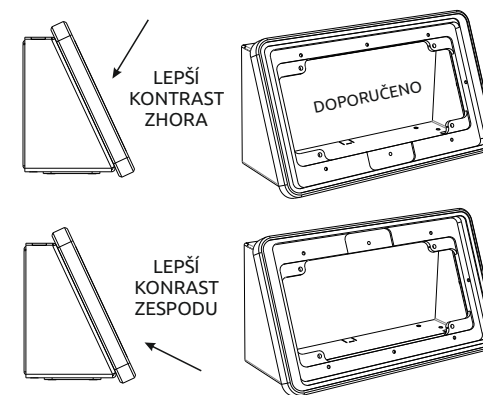


LEPŠÍ
KONTRAST
ZHORA

DOPORUČENO

LEPŠÍ
KONTRAST
ZESPODU

MONTÁŽ NA DVOJITOU MONTÁŽNÍ KRABICI

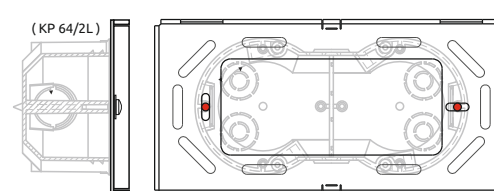

1.

⊕ □ M3x5 (2x)

⊕ □ M3x5 (5x)

⊕ □ M3x6 (7x)



⊕ □ (4x)

2mm (1x)

2,5mm (1x)

mcPROTECTOR
screen protection

(1x)

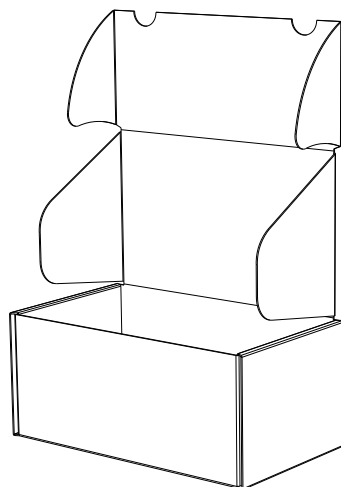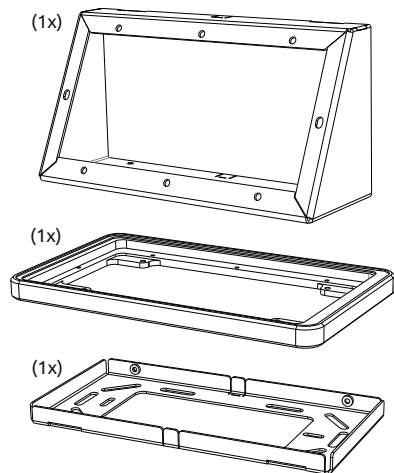


2.

Tento krok je v balení hotový.

1x M3x5
7x M3x6


M3x5 na pozici kde vstupuje pasnice displeje

Možnost otočení o 180 stupňů pro lepší kontrast zespoda
Výchozí a doporučená je montáž pro lepší kontrast zhora
viz "MOŽNOSTI MONTÁŽE DISPLEJE"

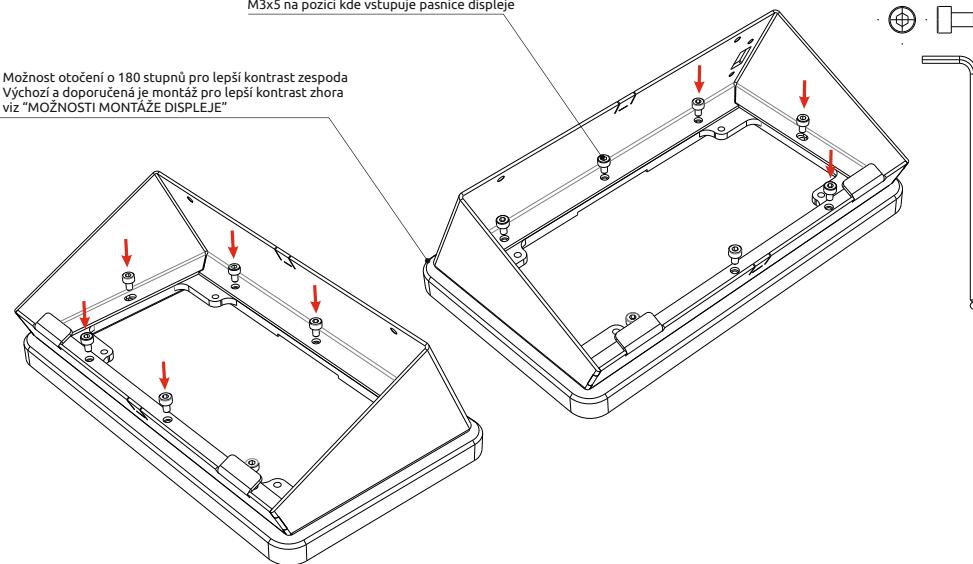

3.


4x M3x5

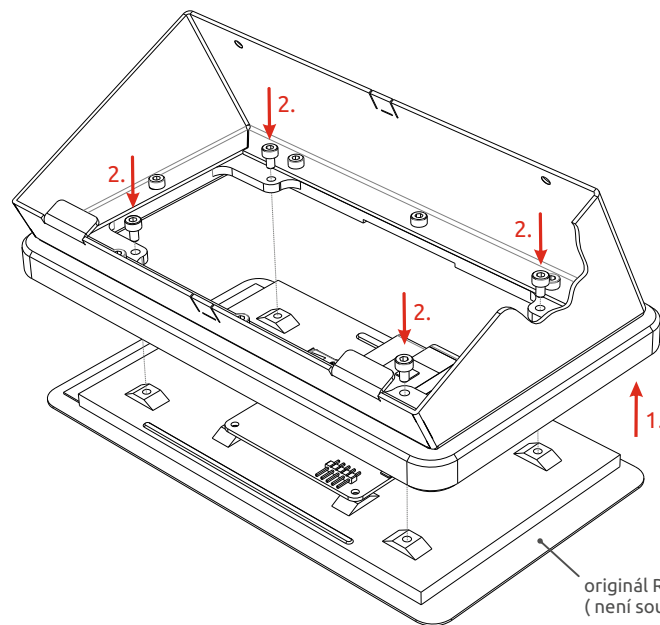

originál Raspberry Pi 7" displej
(není součástí balení)

4.

2x M3x5

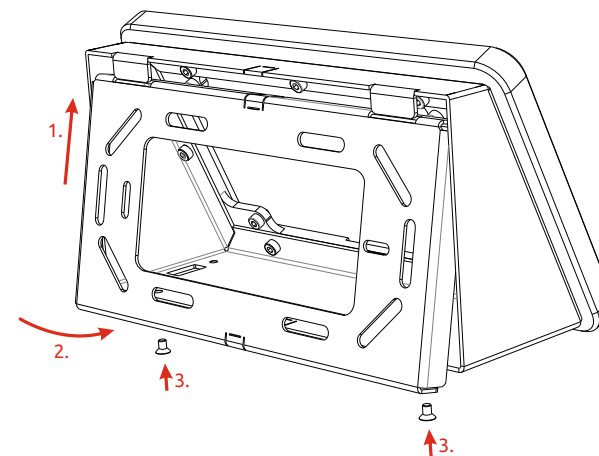

5.

1x mcPROTECTOR

Montáž ochrany displeje pomocí montážní sady v těchto krocích :

1. Odstraňte z displeje originální ochrannou fólii.
2. Vyhledejte bezprašnou oblast a opatrně odstraňte z displeje veškerý prach nebo nečistoty pomocí vléčeného ubrousku a čistící utěrky (součást balení mcPROTECTOR).
3. Odstraňte z obrazovky polovinu tenkého krycího filmu chránící obrazovku na jedné straně. Ujistěte se, že chránič obrazovky bude vycentrován uprostřed obrazovky.
4. Pomocí hadříku od středu přiladte ochranu obrazovky. Následně odstraňte zbytek tenké krycí fólie a opět od středu ke konci přiladte pomocí hadříku.
5. Vyhladte všechny zbývající vzduchové bubliny. Pro lepší přitlak můžete použít například kreditní kartu překrytou měkkým hadříkem přes okraj.