




MULTICORE
RESEARCH & DEVELOPMENT

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
VÝSTUP PRO PŘIPOJENÍ USB
STANDARDIZOVANÝ DRŽÁK NA ZEď
MOŽNOST OTOČENÍ DÍLEJE
MOŽNOST ÚPRAVY NA MÍRU

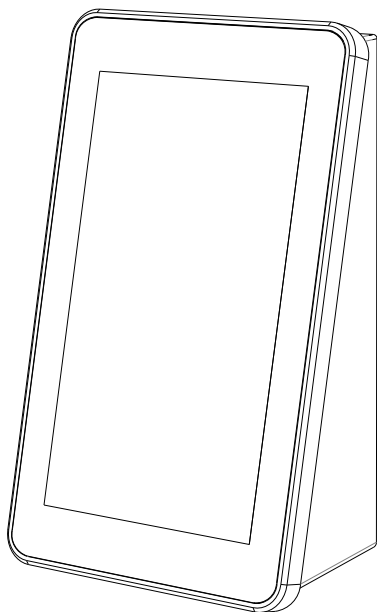




Vertikální konzola na zeď pro originální Raspberry Pi 7" displej



NÁVOD K POUŽITÍ - 20201101CS



ROZMĚRY

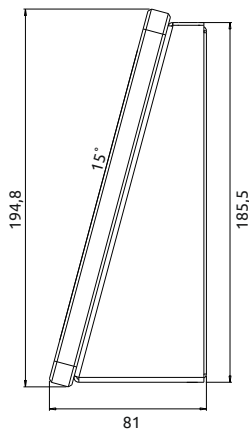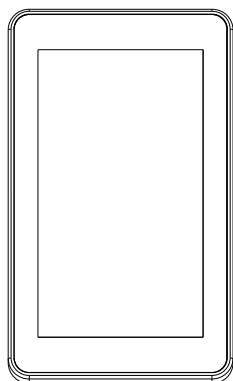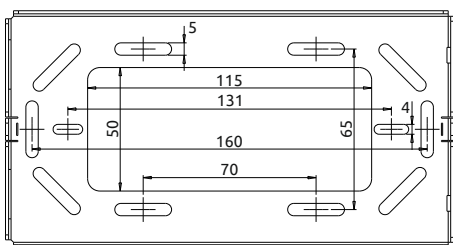

Váha : 680g
IP krytí : IP20
Panel materiál : POM-C
Materiál rámu : DC01
Utahovací moment : 0,5Nm

pro USB příslušenství

BALENÍ




Rozměry : 695g
Váha : 218x123x95mm


Součásti balení :

- 1x Rámeček displeje
- 1x Konzole
- 2x Šroub M3x5 DIN 7991
- 5x Šroub M3x5 DIN 912
- 7x Šroub M3x5 DIN 912
- 4x Sada hmoždinek a šroubů
- 1x Inbus klíč 2mm
- 1x Inbus klíč 2,5mm s kuličkou
- 1x mcPROTECTOR (BASIC)

MOŽNOST PŘÍVEDENÍ KABELÁŽE




mcHAT s POE, RTC
a systémem chlazení



Raspberry Pi 2,3,3B,3B+,4 compatible


USB 2.0 Konektor
s bezpečnostní krytkou



PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí)


mcPROTECTOR (BASIC, PREMIUM, ANTIBACTERIAL...)

Low profile montážní kit

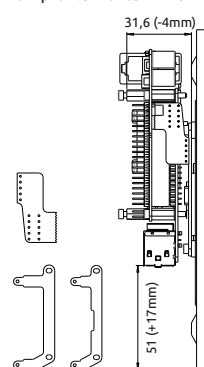


mcHAT kompatibilní a doporučeno

PRO POUŽITÍ ODDAŇTE




ODLOMIT
KÝVAVÝM
POHYBEM



ODLOMIT
KÝVAVÝM
POHYBEM


PO ODLOMENÍ DOPORUŠENO
ODJEHLENÍ A ZABROUŠENÍ HRAN

MONTÁŽ NA HMOŽDINY

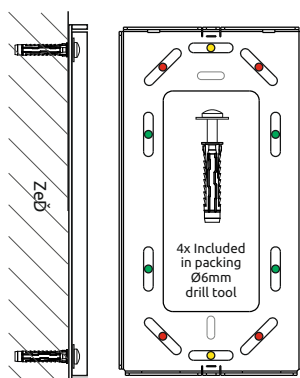


DISP. MOUNTING POSSIBILITIES


LEPŠÍ
KONTRAST
Z
PRAVA




DOPORUČENO




LEPŠÍ
KONTRAST
Z
LEVA



NA DVOJITOU MONTÁŽNÍ KRABICI

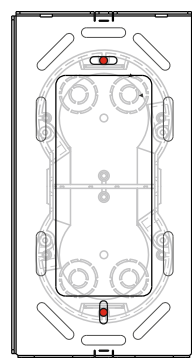


1.

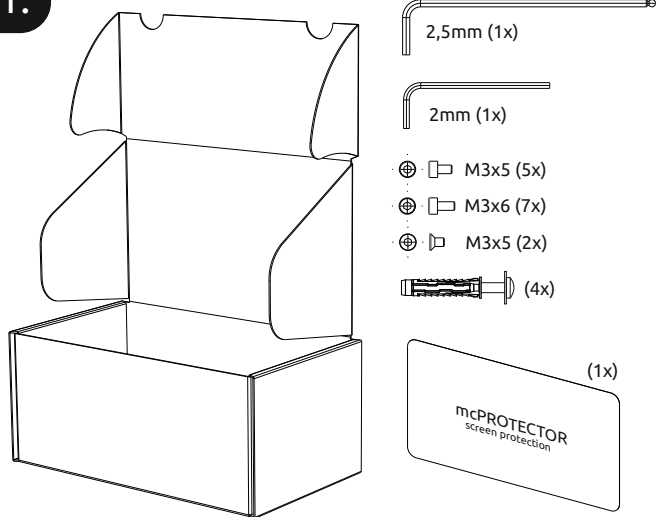

(1x)

(1x)

(1x)

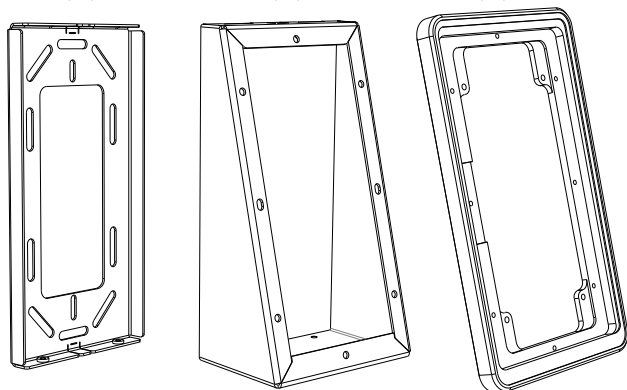

2.

From packing is this step done.


1x M3x5

7x M3x6




Možnost otočení o 180 stupňů pro lepší kontrast z prava
Výchozí a doporučená je montáž pro lepší kontrast z leva
viz "MOŽNOSTI MONTÁŽE DISPLEJE"

M3x5 na pozici kde vstupuje
pasnice displeje

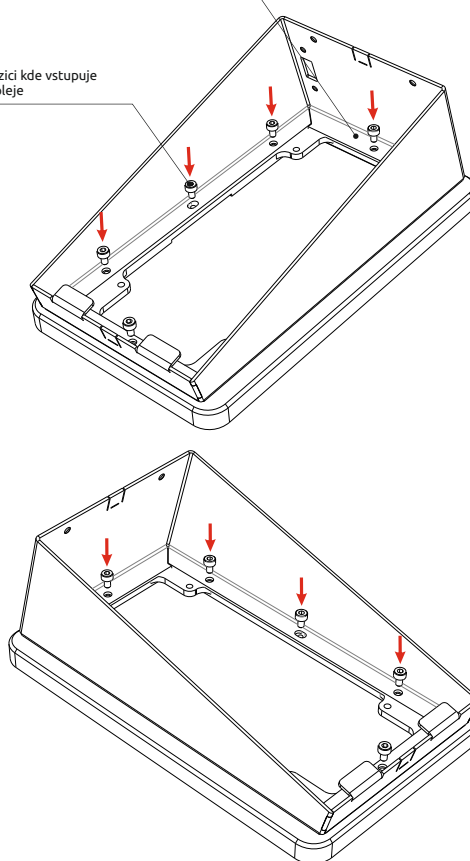

3.


4x M3x5

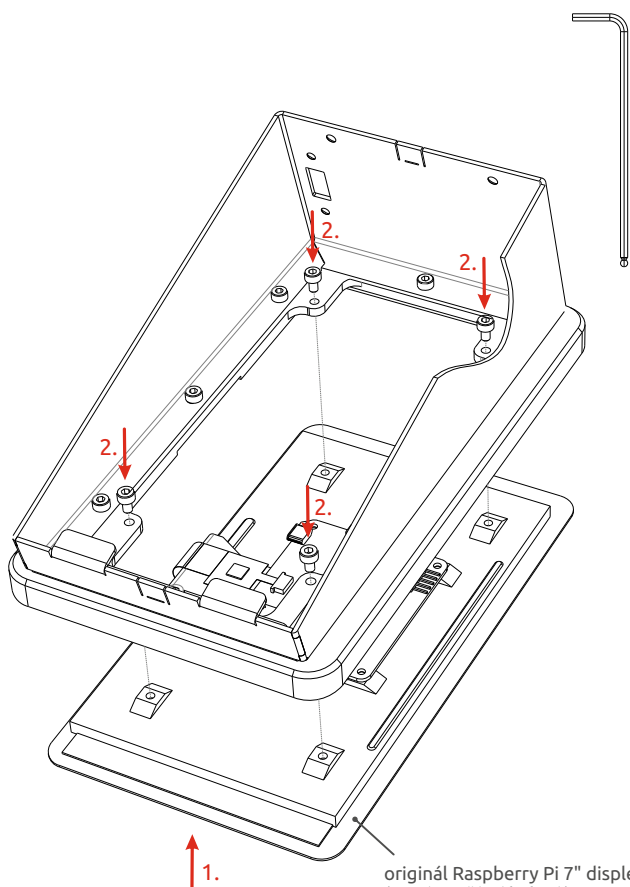

originál Raspberry Pi 7" displej
(není součástí balení)

4.

2x M3x5

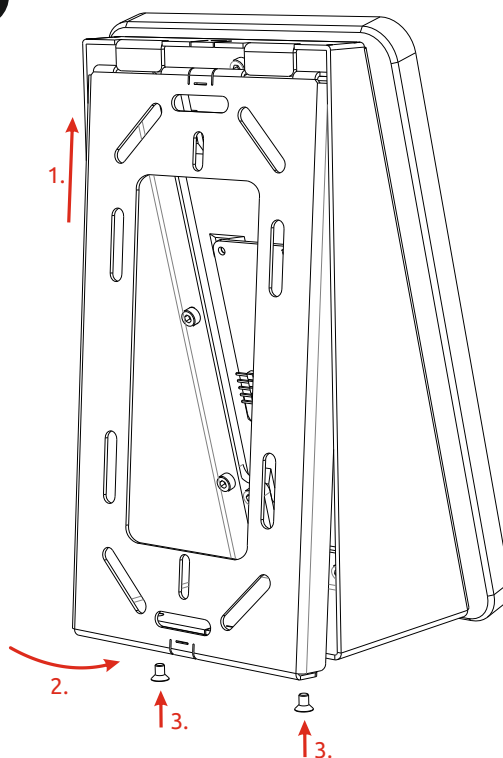

Montáž ochrany displeje pomocí montážní sady:

1x mcPROTECTOR

5.

1. Odstraňte z displeje originální ochrannou fólii.
2. Vyhleďte bezprašnou oblast a opatrně odstraňte z displeje veškerý prach nebo nečistoty pomocí vlčeného ubrusku a čističí utěrky (součást balení mcPROTECTOR).
3. Odstraňte z obrazovky polovinu tenkého krycího filmu chrániče obrazovky na jedné straně. Ujistěte se, že chránič obrazovky bude vycentrován uprostřed obrazovky.
4. Pomocí hadříku od středu přihlaďte ochrannou obrazovku. Následně odstraňte zbytek tenké krycí fólie a opět od středu ke konci přihlaďte pomocí hadříku.
5. Vyhlaďte všechny zbývající vzduchové bubliny. Pro lepší přitlak můžete použít například kreditní kartu překrytou měkkým hadříkem přes okraj.